FlexScan **S2134**

Technische gegevens

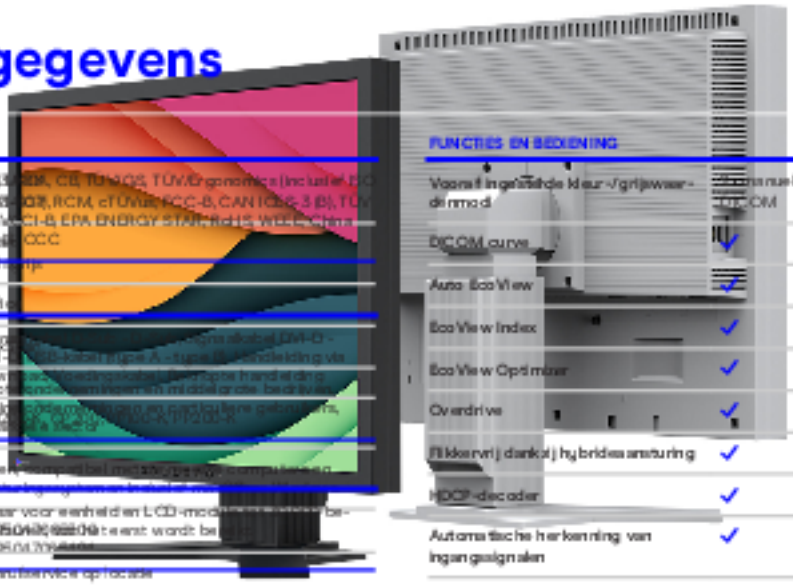

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CB, TÜV/Ergonomics (inclusief DC 9241-307), RCM, cTÜVus/CC-B, CAN ICES-3 (B), TUV-GS, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China
Behuizingskleur	Donkergrijs, CCC
Uitvoering	Lichtgrijs

TOEBEHOREN & ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires	Stroomkabel, signaalkabel DVI-D-DVI-D, USB-kabel type A - type B, handleiding via download, Quick Start Guide, handleiding voor kleine en middelgrote bedrijven
Optionele accessoires	Klapbare monitorarm, ergonomische monitorarm, FlexStand, FlexArm, CS-KIT1200-K
Aanbevolen systeemvereisten	Geen

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar voor eenheid en LCD-module, vanaf de datum van de installatie binnen de garantieperiode wordt beperkt tot 6 jaar vanaf de datum van fabricage
EAN	4995047036466
Typegarantie	Omruilservice op locatie

SCHERM

Diagonaal (in inch)	21,3
Diagonaal (in cm)	54
Formaat	4:3
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	270 x 203
Ideale en aanbevolen resolutie	1600 x 1200
Pixelafstand (in mm)	0,27 x 0,27
Ondersteunde resoluties	1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Beeldverhouding	16:9
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)
Kleurenpalet (Look-Up-Table)	1,06 miljard kleurgradaties (10 bit)
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) (in cd/m²)	500
Max. dynamisch contrast (standaard)	1000:1
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) (in ms)	6
Backlight	LED

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Synchronisatieformaat	Separate

FUNCTIES EN BEDIENING

Voorafingestelde kleur-/grijswaardemodi	7 manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij dankzij hybride-aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur /Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Scheiding, Scherpte, EcoView-functies
Geïntegreerde voeding	✓

→ **Product Website**

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	Digital: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz; Analog: 24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200: 59 - 61 Hz)
Energieverbruik (standaard) (in watt)	13
Maximaal energieverbruik (in watt)	42 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaalingangen)
Energieverbruik (stand-by) (in watt)	0,3
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld (in watt)	0
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik /1000h (in kWh)	10
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	485 x 364 x 200,5
Gewicht (incl. standaard) (in kg)	8,1
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	485 x 361 x 64
Gewicht (zonder voet) (in kg)	5,1
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard (in °)	70
Kantelbaarheid voor/achter (in °)	0 / 40
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	rechtsom
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	82
Gatafstand	100 x 100

21" Office-monitor

De FlexScan S2134 heeft een schermdiagonaal van 21 inch in 4:3-formaat. Hij overtuigt met zijn IPS LCD-scherm en de heldere en zuinige LED-achtergrondverlichting tot 500 cd/sqm. Het typische stroomverbruik is slechts 13 watt. Dankzij de Auto EcoView-functie bespaart de monitor extra energie door de helderheid van het beeld intelligent aan de omgeving aan te passen. De EcoView Optimizer past de achtergrondverlichting aan afhankelijk van de beeldinhoud, waardoor ook het stroomverbruik daalt. De S2134 staat voor maximaal gebruikerscomfort, minder impact op het milieu en lage bedrijfskosten.

- 4:3-formaat en IPS-paneel in een compact en ruimtebesparend design
- Helderheid 500 cd/sqm, contrast 1000:1, 178° kijkhoek
- 6 ms schakeltijd grijs-grijs met overdrive-functie
- Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid
- USB-hub met één upstream- en twee downstreampoorten
- DisplayPort, DVI-D en D-sub ingang voor digitale en analoge aansluiting

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vertriebsniederlassung Nederland
Dr. Holthuis-laan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 16.07.2024