Technische gegevens

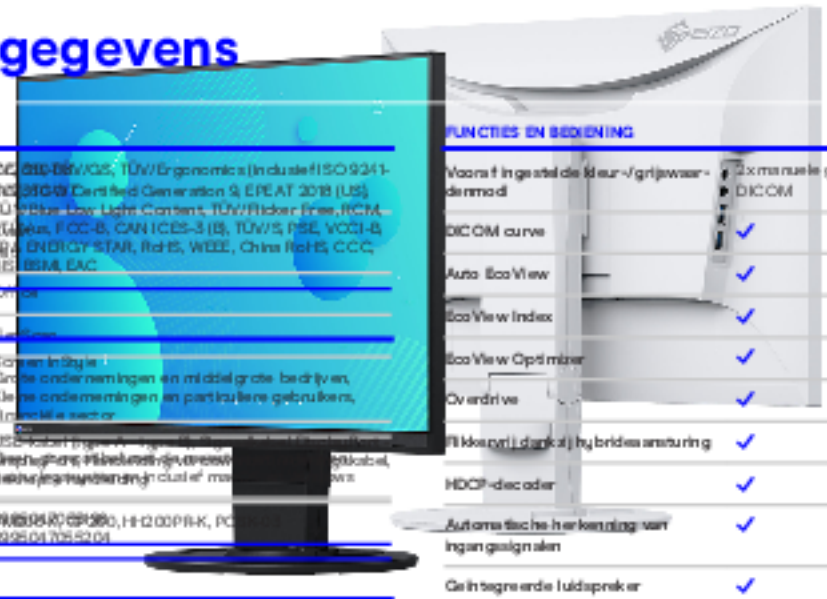

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CCC, CE, EAC, VCCI, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TÜV/GS, TÜV Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cULus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, UKCA, ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BSMI, EAC
Behuizingskleur	Zwart

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Bijbehorende software en verdere toepassingsgebieden	ScreenInStyle Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Financiële sector
Meegeleverde accessoires Specifieke systeemvereisten	USB-kabel (type A - type B), Gebruikershandleiding (inclusief multimediahandleiding), Netsnoer, Signaalkabel, Beknopte handleiding (inclusief meerjarige garantie)
Optionele accessoires	RUGARD KP280, HH200PRK, PCA-ARMVESA-002, 4998541005204

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar voor elektronica en LCD-module en 30.000 be-drijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.
Dekking	5 jaar Eizo Direct Service op locatie
Inbegrepen garantie	Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden na de aankoopdatum.

SCHERM

Diagonaal (in inch)	22,5
Diagonaal (in cm)	57,1
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) (in mm)	495 x 310
Ideale en aanbevolen resolutie	1920 x 1200
Pixelpitch	0,254 x 0,254
Kijkhoek (horizontaal/verticaal)	178° / 178°
Beeldverhouding	16:10
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit)
Verversingsfrequentie	59 - 61 Hz (niet-interlaced), 49 - 61 Hz (niet-interlaced)
Max. kleurenconversie	8 bit
Max. helderheid (standaard) (in cd/m²)	250
Max. dinkromcomfort (standaard)	1000:1
Reactietijd (standaard) (in ms)	14
Backlight	LED

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 5Gbps (USB 3)
USB-upstream-poorten	1 x type B
USB-downstream-poorten	2x type A
Grafisch signaal	RGB Analog, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Synchronisatiesignaal	Separate
Audio-ingang	3,5 mm stereojack, DisplayPort, HDMI
Audio-hoofdtelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

FUNCTIES EN BEDIENING

Voorafingestelde kleur-/grijswaar-demodi	2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij (dankzij hybridesturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, ja
On-Screen menu-instellingen	Taal, Helderheid, Contrast, Scherpte, Helderheid achtergrondverlichting, Kleurtemperatuur (Voorafingestelde modi, Kleurtint/Verzadiging, Kleurtint/Tint, Kleurtint/Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓

ERGONOMIE

Kantelbaar	Ja, 35° naar achteren, 5° naar voren
Draaibaar	Ja, 344°
Pivot	Ja, 90° met klokwijzerzin
Verstelbaar in hoogte	Ja, 110 mm
Afmetingen (incl. standaard)	499 x 334-474 x 233
Afmetingen (zonder standaard)	499 x 310 x 61
Gewicht (met standaard) (in kg)	6,5
Gewicht (zonder standaard) (in kg)	3,4
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard [in °]	344
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	5 / 35
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	rechts- en linksom
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	110
Oogafstand	100 x 100

ENERGIE

Voeding	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Power management	✓
Energieverbruik (Standby) [in watt]	0,5
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	C

MILIEU

Milieubewust	Optimale combinatie van ingebouwde sensoren en USB-poorten)

VERPAKKING

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)	595 x 435 x 175 mm
Verpakkingsgewicht	8,5 kg

Beleef de EV2360 nu in AR!

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

De EV2360 is ideaal voor ieder kantoor. De ergonomie bij het dagelijks werken wordt optimaal ondersteund door de grote kijkhoek, flexibele instelmogelijkheden en de helderheid van de monitor. Het overzichtelijke display met een beeldverhouding van 16:10 en 1920 x 1200 pixels is het voorkeursformaat voor de meeste gebruikers om effectief te werken. Alle beeldelementen en kleuren worden duidelijk weergegeven dankzij de functie Auto EcoView van de EV2360 automatisch voor een optimale aanpassing van de helderheid. Hierdoor verbruikt de monitor minder stroom, wat een CO2-besparing bevordert bij de opwekking. Ook de gebruiker profiteert van de juiste helderheid, omdat dit een verblindingseffect door het display voorkomt. Zo is de functie niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het werkcomfort. De EV2360 is bedoeld voor bedrijfsleven en overheid, maar ook voor particuliere gebruikers die waarde hechten aan de kwaliteit van hun product.

- 22,5" LCD met 16:10-verhouding en IPS-techniek voor uitstekende beeldkwaliteit
- Aan drie kanten een schermrand van slechts 1 mm: supercompact en bijzonder elegant
- Flikkervrij beeld dankzij de hybride regeling van de beeldhelderheid
- Auto-EcoView en EcoView-Optimizer voor maximale energiebesparing en ideale ergonomie
- Optimale combinatie van ingebouwde sensoren en USB-poorten
- USB-hub, versie 3.1, met één up- en twee downstream-poorten
- Signaalingangen voor DisplayPort, HDMI en D-sub
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar Eizo Direct service inclusief on-site service op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

EIZO Europe GmbH
Belgrader Str. 2
41069 Mönchengladbach
Duitsland
Tel.: +49 (0) 2161 8210-0
Fax: +49 (0) 2161 8210-135
E-mail: info@eizo.de
Voor uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe (Support) Vestiging Nederland
Dr. Hoffmanlaan 34-36
5652 AB Eindhoven
Tel.: +31 (0)85-64 55 71
E-mail: info@eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 15.07.2024