Technische gegevens

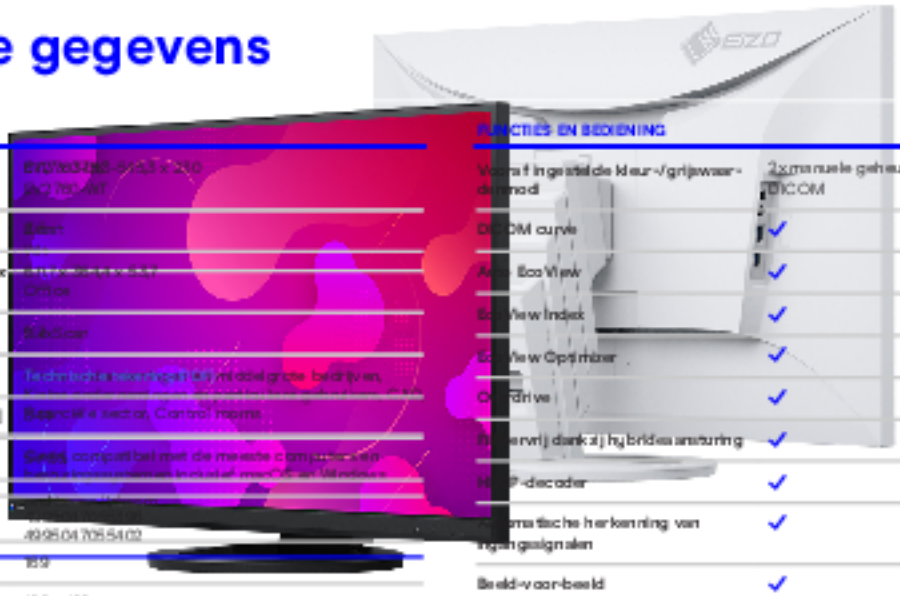

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	610 x 364.5-514.5 x 210
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	6.6
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	610 x 364.5-514.5 x 53.7
Gewicht (zonder voet) [in kg]	4.5
Technische gegevens (PDF)	Technische gegevens voor middelgrote bedrijven
Draaibaarheid van de standaard [in °]	344
Kantelbaarheid van de monitor [in °]	30
Rotatie liggend/staand formaat (PIVOT)	90
EAN-code	4995047065402
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	150
VESA-montage	100 x 100
Diagonaal [in inch]	27
Diagonaal [in cm]	68.6
Formaat	27"
Beeldverhouding	16:9
Max. beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	597.9 x 336.3
Kijkhoek horizontaal	178
Kijkhoek verticaal	178
Kleurenpalet	1.073.741.824 kleuren
Kleurgamut	Over de 99% sRGB-kleurruimte
Max. helderheid (standard) [in cd/m²]	350
Contrastverhouding (standard)	1000:1
Reactietijd (standard) [in ms]	5
Beeldverbetering	Scherpte, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Pixelpitch	0.233 x 0.233
Beschikbare beeldformaten	Scan in 1:1, Volledig scherm, Verhouding 4:3, Verhouding 16:9
Ondersteunde resoluties	1920 x 1440, 1920 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
Functies	DisplayPort, Handleiding via download, Voedingskabel, Power management
Optische coating	Matte coating, Anti-reflectie, Anti-krassen, Anti-vlekken
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Kleurenpalet	8 bit (16.7 miljoen kleuren), 10 bit (1.073.741.824 kleuren)
Kleurgamut	Over de 99% sRGB-kleurruimte
Max. helderheid (standard) [in cd/m²]	350
Contrastverhouding (standard)	1000:1
Reactietijd (standard) [in ms]	5
Beeldverbetering	Scherpte, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Aantal kleuren	16.7 miljoen
Pixelpitch	0.233 x 0.233
Beschikbare beeldformaten	Scan in 1:1, Volledig scherm, Verhouding 4:3, Verhouding 16:9
Ondersteunde resoluties	1920 x 1440, 1920 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
Functies	DisplayPort, Handleiding via download, Voedingskabel, Power management
Optische coating	Matte coating, Anti-reflectie, Anti-krassen, Anti-vlekken

Voorafingestelde kleur-/grijswaardemodi	2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Alle EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flicker vrij dankzij hybride aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Beeld-voor-beeld	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume
Button Guide	✓
Geïntegreerde voeding	✓
Kensington-slot	✓
Ondersteunde talen menu	14
Ondersteunde talen voor gebruikersmenu	14
Ondersteunde talen voor gebruikersmenu (pad)	14
Ingangsaansluitingen	DisplayPort, HDMI, DVI-D
Ingangsaansluitingen (pad)	DisplayPort, HDMI, DVI-D
Grafisch signaal	DisplayPort, HDMI (RGB, YUV), DVI Dual Link (TMDS)
Synchronisatieformaten	Separate
Audio-ingang	3,5 mm stereojack, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

Frequentie-ingang	DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61Hz (69-71Hz) HDMI:31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 49-51Hz, 69-71Hz) DVI-D: 31-89 kHz / 59-61Hz (29-31Hz, 69-71Hz)
Energieverbruik (standard) [in watt]	26
Maximaal energieverbruik [in watt]	67 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaalingangen)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0.5
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik /1000h [in kWh]	18
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

27" kantoor monitor

Met de 27-inch en 2560 x 1440 beeldpunten biedt de EV2760 veel ruimte voor efficiënt kantoorwerk. Of het nu gaat om weergaven, foto's of video gaat:
 gebruikers profiteren van de glasheldere en zeer gedetailleerde weergave van het grote beeldscherm. Ontspiegeling beide helderheidsaansturing zonder flikkering en een flexibel voet stimuleren ergonomisch werken. Het compacte design is aan de zijden vrijwel bezelloos en leidt de aandacht overzichtelijk naar de essentie. Dankzij de EcoView-functies verruilt de monitor ook met een laag verbruik, wanneer er bijvoorbeeld minder helderheid nodig is. Wel zo prettig. Uw werkomgeving ook verblindingseffecten. Met signaalingangen voor DisplayPort, HDMI en DVI-D in combinatie met vier USB-downstreampoorten heeft de EV2760 talloze aansluitmogelijkheden.

- 27"-LCD met 2560 x 1440 pixels en IPS-techniek voor uitmuntende beeldkwaliteit
- Aan drie kanten een bezelvrij ontwerp van slechts 5 mm en compact en bijzonder elegant
- Flikkervrij beeld dankzij de hybride regeling van de achtergrondverlichting
- Aanpasbare ergonomie en ideale ergonomie

Beleef de EV2760 nu in AR!

- Optimaal ontspiegeld en flexibel instelbaar
- USB-hub, versie 3.1, met één upstream- en vier downstream-poorten
- 2 DisplayPort-signaalingangen en een HDMI- en DVI-D-ingang
- Aantoonbaar milieubewust en maatschappelijk verantwoord geproduceerd
- 5 jaar garantie voor de hoogste investeringszekerheid

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Dr. Holtrop laan 34-36
5652 XR Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 11
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve bedrijven. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Beisgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 21.0 12024