Technische gegevens

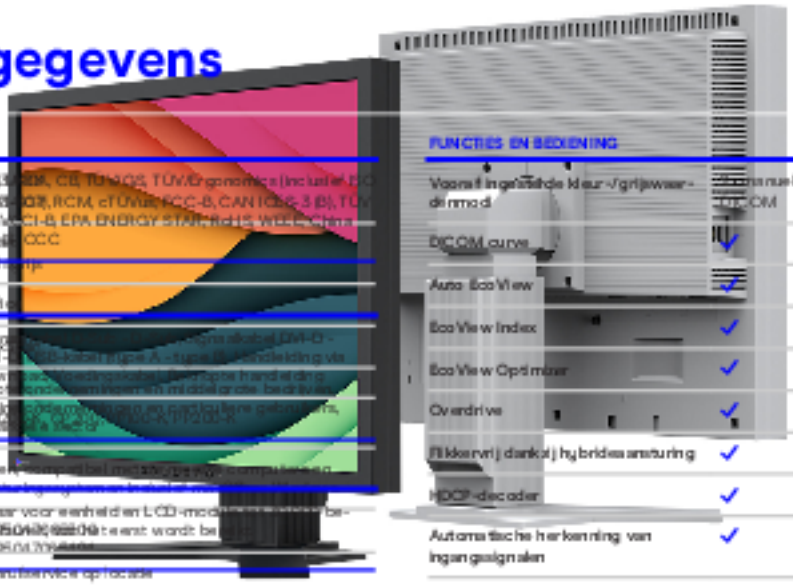

GOEDKEURING & NORMEN

Certificering	CE, FCC, cTUVus, TÜV-Ergonomics (inclusief DC 9203-002), RCM, cTUVus CC-B, CANICES-3 (B), TÜV-GS, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China CCC
Behuizingskleur	Black
Behuizingstype	Enclosure type

TOEBEHOREN & ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires	Stroomkabel, Signaalkabel DVI-D - DVI-D, USB-kabel type A - type B, Handleiding via download
Toepassingsgebied	Gericht op kantoortoepassingen zoals tekstverwerking en middelgrote bedrijven
Optionele accessoires	Kabelbeugel, Wandmontageset, Verstelbare voet, Flexibele voet, Flexibele voet met kabelgeleider, Kabelbeugel
Speciale systeemvereisten	Geen speciale systeemvereisten, behalve ondersteuning van de hardware-eisen van het besturingssysteem

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar voor eenheid en LCD-module (inclusief achtergrondverlichting), met dien verstande dat de eerst vervallen periode van toepassing is
EAN	4995047035674
Typegarantie	Omruilservice op locatie

SCHERM

Diagonaal [in inch]	21,3
Diagonaal [in cm]	54
Formaat	4:3
Zichtbare beeldgrootte (hxb) [in mm]	270 x 360
Ideale en aanbevolen resolutie	1600 x 1200
Pixelafstand [in mm]	0,27 x 0,27
Kijkhoek [in graden]	178
Ondersteunde resoluties	1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Pixelordening	RGB
Max. kijkhoek horizontaal	178
Max. kijkhoek verticaal	178
Weergavekleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren (D-Sub, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DVI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	1,06 miljard kleurgradaties/10 bit
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	500
Max. dynamisch contrast (standaard)	1000:1
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms]	6
Backlight	LED

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 2
USB-upstream-poorten	1x type B
USB-downstream-poorten	2x type A
Grafisch signaal	DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Synchronisatieformaten	Separate

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH Vertegenwoordiging Nederland
Dr. Holtroplaan 54-58
5652 XB Eindhoven
Telefoon: (32) (0)15-64 55 71
www.eizo.nl

FUNCTIES EN BEDEKKING

Voorafingestelde kleur-/grijswaardenmodi	Gebruikersmodus, 3 handmatige geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij dankzij hybride aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, ja
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur /Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Resolutie, Scherpte, OSD-instellingen, EcoView-functies
Geïntegreerde voeding	✓

→ **Product Website**

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	Digitaal: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz; Analoog: 24 - 80 kHz / 49 - 76 Hz (1600 x 1200: 59 - 61 Hz)
Energieverbruik (standaard) [in watt]	13
Maximaal energieverbruik [in watt]	42 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaalingangen)
Energieverbruik (stand-by) [in watt]	0,3
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	C
Energieverbruik/1000h [in kWh]	10
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (inclusief voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	485 x 381 x 205
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	8,1
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	485 x 381 x 64
Gewicht (zonder voet) [in kg]	5,1
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard [in °]	70
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	0 / 40
Rotatie liggend/staand formaat (Pivot)	rechtsom
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	82
Gatafstand	100 x 100

21" Office-monitor

De FlexScan S2134 heeft een schermdiagonaal van 21 inch in 4:3-formaat. Hij overtuigt met zijn IPS LCD-scherm en de heldere en vlekvrije LED-achtergrondverlichting tot 500 cd/sqm. Het typische stroomverbruik is slechts 13 watt. Dankzij de Auto EcoView-functie bespaart de monitor extra energie door de helderheid van het beeld intelligent aan de omgeving aan te passen. De EcoView Optimizer past de achtergrondverlichting aan afhankelijk van de beeldinhoud, waardoor ook het stroomverbruik daalt. De S2134 staat voor maximaal gebruikerscomfort, minder impact op het milieu en lage bedrijfskosten.

- 4:3-formaat en IPS-paneel in een compact en ruimtebesparend design
- Helderheid 500 cd/sqm, contrast 1800:1, 178° kijkhoek
- 6 ms schakeltijd grijs-grijs met overdrive-functie
- Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- USB-hub met één upstream- en twee downstreampoorten
- DisplayPort, DVI-D en D-sub ingang voor digitale en analoge aansluiting
- 5 jaar garantie inclusief ombruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectieve rechthebbenden. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland. Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 16.07.2024