
FlexScan **EV2720S**

Technische gegevens

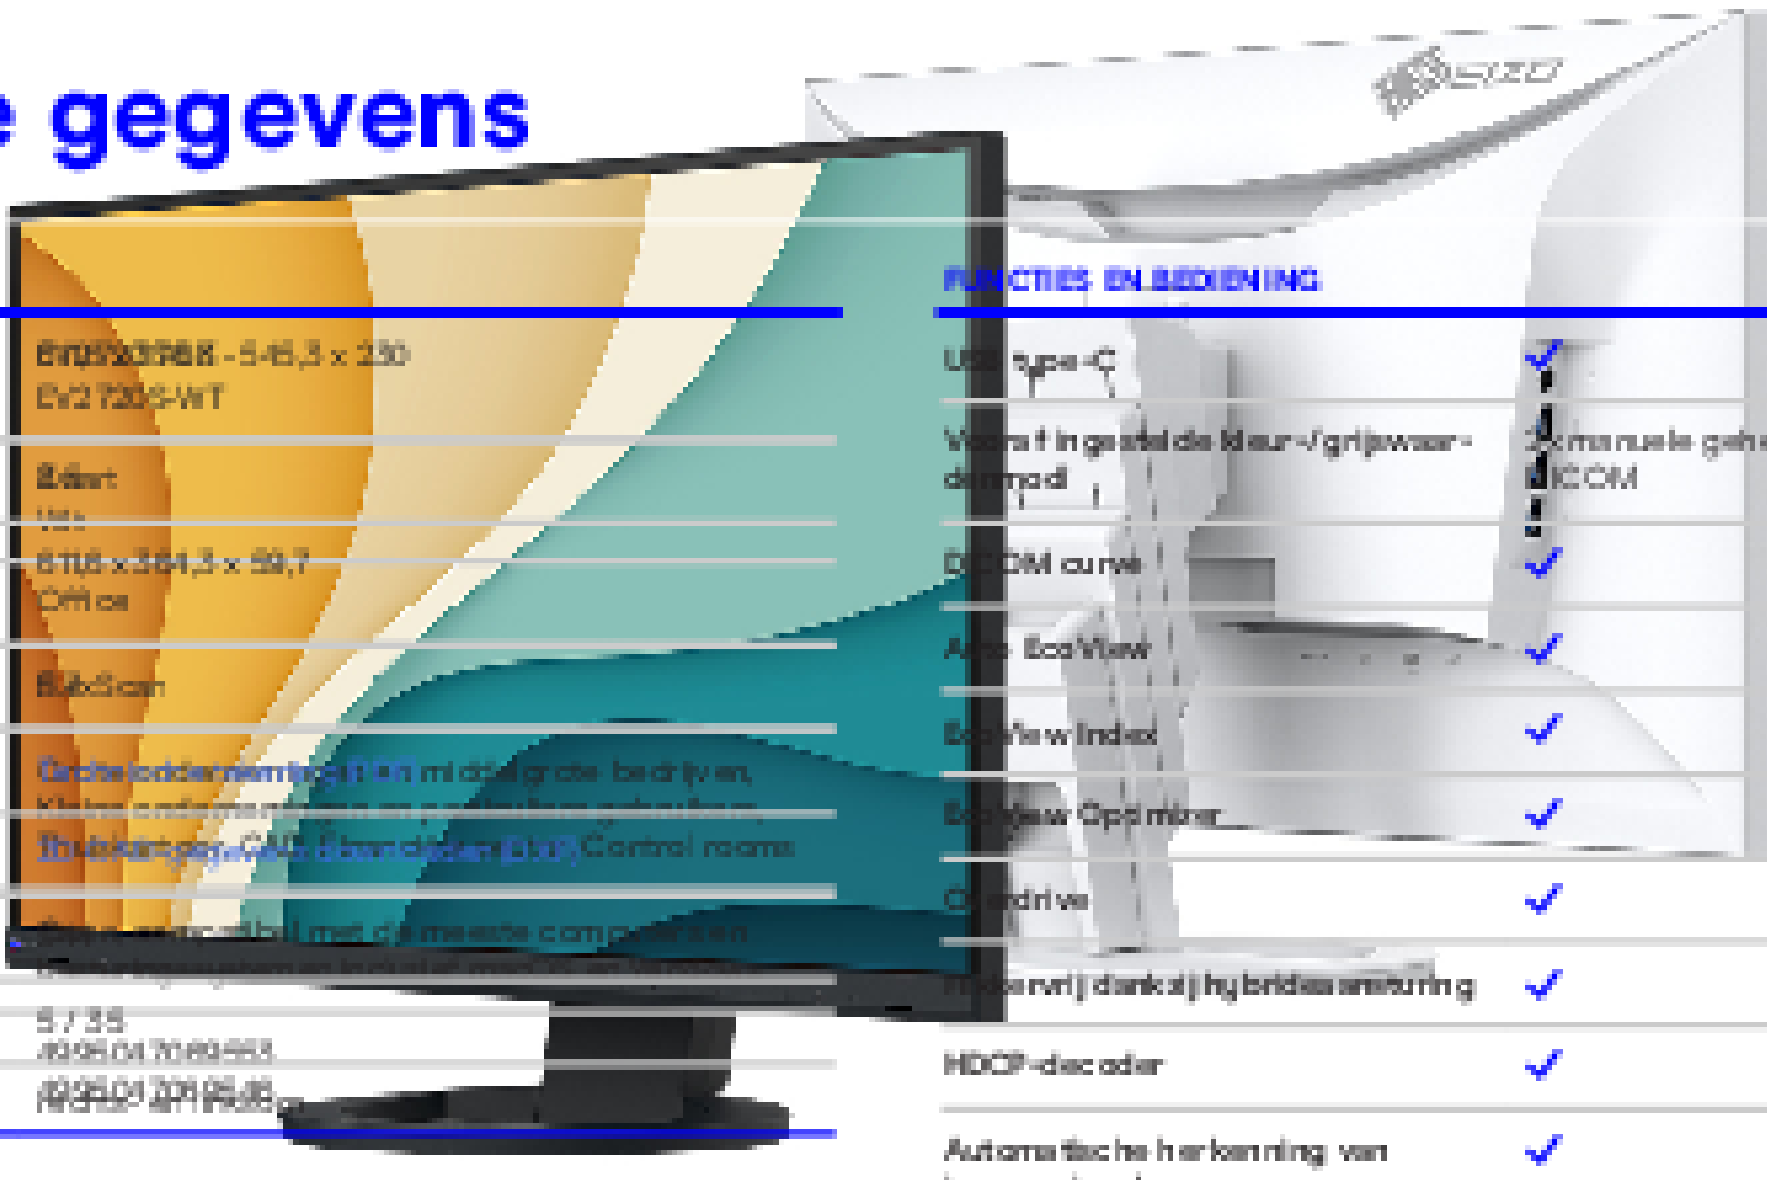

27" WQHD office-monitor

De FlexScan EV2720S wordt gekenmerkt als een universele monitor met een uitstekende beeldkwaliteit die indruk maakt door zijn energiezuinigheid, ergonomie en betrouwbaarheid. Met een diagonaal van 27 inch en 2560 x 1440 pixels creëert hij veel ruimte om efficiënt te werken. Het IPS-paneel met een hoge resolutie van 109 ppi en een contrast van 1500:1 garandeert optimale leesbaarheid, terwijl de matte antireflectielaag en flikkervrije helderheidsregeling met Auto EcoView zorgen voor verblindingsvrij kijken. De monitor ontvangt beeld-, audio- en USB-gegevens via de USB-C-interface en biedt 70 W laadvermogen voor een snelle en handige notebookverbinding. Extra aansluitmogelijkheden zijn beschikbaar dankzij DisplayPort- en HDMI-ingangen en vier USB downstream-poorten. Met de Picture-by-Picture-modus kunnen verschillende signaalbronnen tegelijkertijd worden weergegeven. Ideaal voor het aansluiten van twee computers. Het vrijwel frameloze ontwerp concentreert het oog op de hoofdzaken en ondersteunt de productiviteit, vooral bij gebruik van meerdere monitoren. Dankzij een flexibele voet kan de monitor worden gedraaid, gekanteld en gezwenkt voor een comfortabele zithouding. Bedieningselementen, helderheidssensor en luidsprekers zijn geïntegreerd in het slanke voorpaneel. Dankzij de EcoView-functies maakt de monitor indruk met zijn lage energieverbruik. Kortom, de EV2720S is perfect voor moderne werkplekken op kantoor of thuiskantoor.

- 27" monitor met 2560 x 1440 pixels en fijne resolutie van 109 ppi voor uitstekende leesbaarheid
- Docking-functie via USB-C met DisplayPort-signaal en voeding tot 70 Watt
- Flikkervrije beeldweergave dankzij hybride regeling van de beeldhelderheid
- Auto EcoView en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en ideale ergonomie
- Ergonomisch, ruimtebesparend ontwerp; geoptimaliseerde ontspiegeling en flexibele positionering
- 5 Gbps USB-hub met één USB-C upstream en vier USB-A downstream poorten
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- Aantoonbaar milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde productie
- 7 jaar garantie incl. on-site omruilservice voor maximale investeringszekerheid

→ Product Website → Video afspeellijst

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	611,5 x 398,8 - 545,3 x 230
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	6,5
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	611,5 x 364,3 x 59,7
Gewicht (zonder voet) [in kg]	3,6
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
2D CAD-gegevens (DXF)	2D CAD-gegevens downloaden (DXF)
Draaibereik voet (standaard) [in °]	344
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	5 / 35
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot)	90
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	169
Gatenraster	100 x 100

Artikelnummers: EV2720S-BK, EV2720S-WT. Kleur: Zwart, Wit. Doelgroepen: Office, FlexScan. Toepassingsgebieden: Ondernemingen, kleine en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Thuiskantoor, Control rooms. Specificaties: compatibel met de meeste computers en besturingssystemen. EAN: 4995047069553, 4995047069546.

SCHERM

Diagonaal [in inch]	27
Diagonaal [in cm]	68,5
Formaat	16:9
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	596,7 x 335,7
Ideale en aanbevolen resolutie	2560 x 1440
Pixelgrootte [in mm]	0,233
Pixeldichtheid [ppi]	109
Ondersteunde resoluties	2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneeltechnologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal [in °]	178
Max. kijkhoek verticaal [in °]	178
Weergeefbare kleuren of grijswaarden	16,7 miljoen kleuren
Kleurenpalet/Look-Up-Table	1,06 miljard kleuren/10 bit
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	350
Max. donkerruimtecontrast	1500:1
Reactietijd	5
Backlight	LED

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE, UKCA, CB, TÜV GS, TÜV Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TÜV Flicker Free, TÜV Low Blue Light, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Goud (Nederland), EPEAT Climate+
TCO	✓

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Bijbehorende software en verdere software beschikbaar bij download	Screen InStyle
Meegeleverde accessoires	USB-aansluitkabel (USB-C - USB-C), Voedingskabel, Handleiding via download, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	PM200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van...), Aansluitkabel van USB-C naar DisplayPort, CC200 (USB-C-aansluitkabel), PP200-K (DisplayPort...)

GARANTIE

Garantieperiode	7 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt.
Type garantie	Omruilservice op locatie
Pixelgarantie	Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB-specificatie	USB 5Gbps (USB 3)
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 70 W max.)
USB-downstream-poorten	4 x type A
Audio-ingang	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/koptelefoon-uitgang	3,5 mm stereojack

FUNCTIES EN BEDIENING

USB type-C	✓
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardemodi	2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM curve	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij dankzij hybride aansturing	✓
HDCP-decoder	✓
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Picture-by-Picture	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓ (1 + 1 Watt)
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur / Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Picture-by-Picture, Resolutie, Schaling, Menu Rotation, Monitorreset, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume, Key lock
Sensoren	✓
Kensington-sleuf	✓

ENERGIEVERBRUIK

Frequentie	DisplayPort: 31-89 kHz / 59-61 Hz, HDMI: 31-89 kHz / 49-61 Hz
Energieverbruik (standaard) [in watt]	11
Max. energieverbruik [in watt]	165 (incl. signaal- en USB-poorten en volledig oplaadvermogen)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,4
Energieverbruik aan standaard uit / uitgeschakeld [in watt]	0
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik /1000h [in kWh]	15
Voeding	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	70
Power Management	✓

Contact
EIZO Europe GmbH Vestiging Nederland
Ekkersrijt 4150
5692 DR Son en Breugel
Telefoon: (0031) (0)40 ...
www.eizo.nl

Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen of van hun respectievelijke bedrijven.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Duitsland.
Alle rechten, fouten en wijzigingen voorbehouden. Laatst bijgewerkt: 23.06.2026