FlexScan **EV3450XC**

Technische gegevens

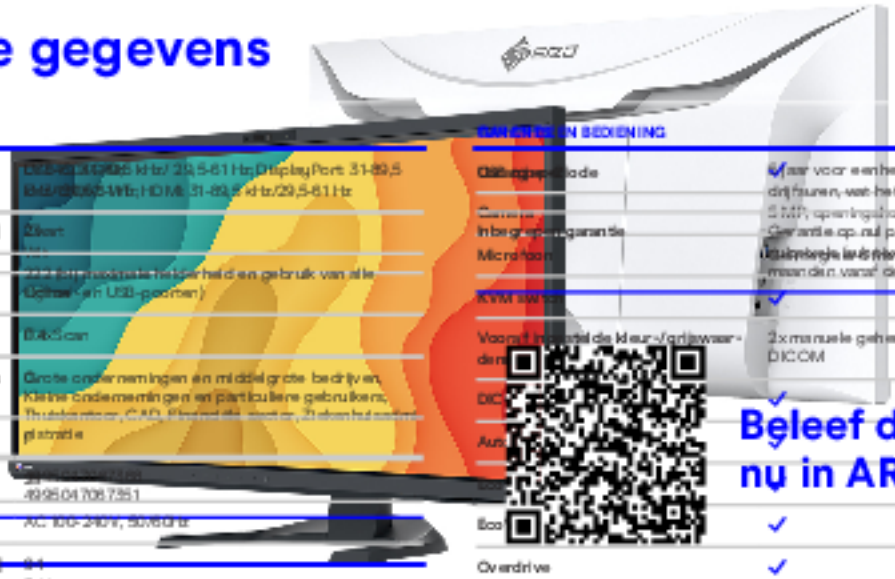

Beleef de EV3450XC nu in AR!

34"-ultrawide office-monitor

De EV3450XC is geoptimaliseerd voor de eisen van de moderne werkwereld. Met een geïntegreerde 5MP webcam, ingebouwde microfoon met ruis- en echo-onderdrukking en feedbackvrije luidsprekers is hij volledig uitgerust voor videoconferenties. Daarnaast biedt het curved ultrawide-scherm met een diagonaal van 34 inch, 21:9-formaat en UWQHD-resolutie (3440 x 1440 pixels) een extra groot scherm voor veeleisende toepassingen of intensief multitasken. De ingebouwde infraroodsensor ondersteunen Windows Hello voor gemakkelijke en veilige ontgrendeling van de computer met behulp van gezichtsherkenning. De USB-C dockingfunctie van de EV3450XC verbindt video, audio en USB datasignalen en laadt laptops op met 94 watt vermogen. De geïntegreerde LAN-poort maakt stabiele online conferenties mogelijk. Beeldweergave met de EV3450XC is scherp, helder en flicker-vrij. Bij het scrollen en positioneren van vensters of afbeeldingen is het scherm leesbaar in fracties van een seconde en worden weergenomen. Stroomverbruik en energie-efficiëntie zijn altijd in het oog gehouden. Dit geldt ook voor de kleuren die worden weergegeven in sRGB zonder oververzadiging. Op deze manier ondersteunt, is de EV3450XC ideaal afgestemd op de uitdagingen van bedrijven die vertrouwen op hybride werkvormen met een combinatie van kantoorwerk en werk op afstand.

- 5 MP webcam, microfoon met ruisonderdrukking, geïntegreerde luidsprekers en audio-aansluiting
- Dockingfunctie via USB-C met DisplayPort-signaal, LAN en voeding tot 94 watt
- Signaalingangen: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, dubbele HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index en EcoView Optimizer voor maximale energiebesparing en optimale ergonomie
- KVM-switch en picture by picture bediening voor maximaal 2 computers/signaalbronnen
- Beschikbaar in zwarte of witte behuizingskleur
- Aantoonbaar milieubewust en sociaal verantwoord produceren
- 5 jaar garantie incl. onsite vervangingsservice voor maximale investeringszekerheid

→ Product Website → Video afspeellijst → Ervaring in AR

AANZICHT EN FORMATEN

Artikelen	[illegible] kHz/ 29,5-61 Hz DisplayPort: 31-89,5 kHz/59,94-61 Hz; HDMI: 31-89,5 kHz/29,5-61 Hz
Behuizingskleur (standaard) (in wit)	Zwart
Maximaal energieverbruik (in watt)	[illegible]
Toepassingsgebied	Optimale helderheid en gebruik van alle USB-poorten
Energieverbruik (Stand-by) (in watt)	0,45 Watt
Toepassingsgebied aan-/uitgeschakeld (in watt)	Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Thuiskantoor, CAD, Medical monitor, Zakenkantoor, [illegible]
Energie-efficiëntieklasse	[illegible]
EAN	4995047067351
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz

SCHERM

Diagonaal (in inch)	34,1
Power management	✓
Diagonaal (in cm)	86,7
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	806,5 x (414,5 – 609,5) x 242 – 290,1
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) (in mm)	806,5 x 414,5 x 103,1
Pixelafstand (in mm)	0,233 x 0,233
Pixeldichtheid (in ppi)	109
Kijkhoek (horizontaal/verticaal)	178° / 178°
Aansluitmogelijkheid voorzien in 1	Hoge-kwaliteit USB, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768
Verstelbaarheid in hoogte (in mm)	195
Gebogen	✓
Gebogenheid	1800 R
Aantal kleuren	1 miljard
Weergeven van kleuren of grijswaarden	10 bit (palette van 1 miljard kleuren), [illegible]
Kleurprofielen	Light Content, TÜV Flicker Free, ROM, cTÜVus, FCC-B, [illegible]
Max. kleurruimte (standard)	sRGB
Max. helderheid (standard) (in cd/m²)	300

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Max. dekkapacity (standard)	100:1
Software	Monitor Configurator, Screen In Style
Gewicht (standard) (in kg)	5,9 kg
Meegeleverde accessoires	USB-Signaalkabel (USB-C - USB-C), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handleiding via download, [illegible]
Optionele accessoires	[illegible], PP100-K

CONNECTIES EN BEDIENING

Oplaadpuntcode	✓ voor voor eenheid en LCD-module tot 30000 bedrijfsuren, vat het eerst wordt bereikt.
Camera	5 MP, opnamehoek: 80°, privacy-sluiter, status-LED
Inbegrepen garantie	Garantie op nul pixeldefecten, geen volledig verlichte pixels, [illegible] garantie, [illegible] maanden vanaf de aankoopdatum.
Microfoon	[illegible]
KVM-switch	✓
Voorafinstelling de kleur-/grijswaardenmodus	2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM
DICOM	✓
Auto	✓
Eco	✓
Overdrive	✓
Flikkervrij dankzij hybridesturing	✓
HDCP-decoder	✓
Sensoren	Infrarood-Sensor für Windows Hello
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
Beeld-voor-beeld	✓
Geïntegreerde luidspreker	✓ (8 Watt / 4 + 4 Watt)
Ingangsprofiel	Kleurmodus, DICOM, Kleurkalibratie, Gamma, Contrast, Kleurtemperatuur, Witpunt, Gamma, Gas, sRGB, Kleurtint, Kleurverzadiging, Hoge-lichtsterkte, Helderheid, Scherpte, Kleurkalibratie, Gamma, Contrast, Kleurtemperatuur, Witpunt, Gamma, Gas