


NEC MultiSync® X474HB

Om code: 60003674

NEC LCD 47" Specialty Large Format Display

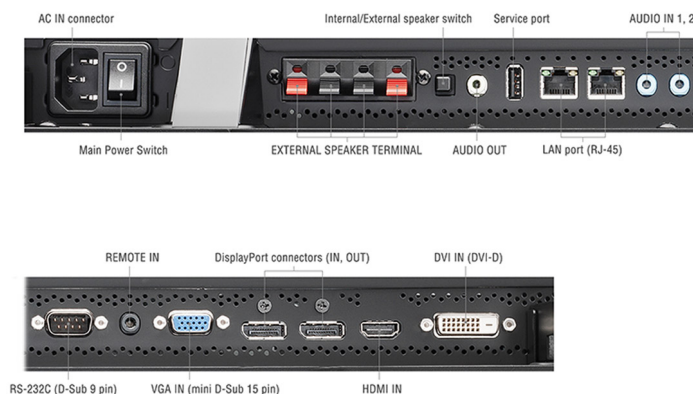

De MultiSync® X474HB biedt wat nodig is in omgevingen met hoge helderheid. Het is ontworpen om te worden geïnstalleerd in etalageramen of in kasten voor buitentoepassingen met een helderheid van 2000cd/m². Nieuwe connectiviteit en sensoren maken extra creativiteit mogelijk wat de weergegeven inhoud betreft en in de besturing daarvan. De unieke ingebouwde NFC-sensor in combinatie met NEC's nieuwe Android app verlaagt installatie- en onderhoudstijden, vooral nuttig bij grotere installaties. De aanwezigheidssensor detecteert op nabijheid gebaseerde aanwezigheid van kijkers en kan helderheid, volume of ingangen wijzigen, of het display in- of uitschakelen hetgeen resulteert in meer betrokkenheid en aanzienlijke energiebesparing in de loop van de tijd.

Dit display is ideaal voor alle zware toepassingen met digitale informatiepanelen waarvoor hoge helderheidsniveaus en zonlichtbestendige werking nodig zijn.



VOORDELEN

Programmeerbare Omgevingslichtsensor - voor lager stroomverbruik en helderheidsniveaus die fijn zijn om naar te kijken.

Gereed voor de Toekomst met OPS-kabelonafhankelijke Uitbreiding - werk de sterkte van uw display op ieder willekeurig moment bij zonder dat er externe kabels of inrichtingen nodig zijn.

Handige installatie en instelling met NFC - de ingebouwde near communication field-chip maakt het mogelijk het display vooraf te configureren door het gebruik van een NFC-compatibel toestel waarop de NEC Android app geladen is.

Automatische reactie op aanwezigheid van kijkers - Met de aanwezigheidssensor wordt het display van een zeer lage helderheid tot gebruikshelderheid omgeschakeld of wordt de input aangepast als een persoon een nabijheidszone betreedt. Deze extra functie kan ook worden gebruikt voor creatieve informatiepanelen of onnodig stroomverbruik tot een minimum beperken.

Mission-critical 24/7-gerede werking - met betrouwbare componenten van industrieel niveau en de gedegen presaties van NEC.

Betere ergonomie - dankzij 10-bit S-IPS-performance voor betrouwbare kleurreproductie en een speciale optische 1/4-lambdafilter om de leesbaarheid buiten te garanderen, zelfs met een gepolariseerde zonnebril.

Zonlichtbestendige werking - met uiterst temperatuurbestendige LCD-displaycoating bestand tegen direct zonlicht zonder zwartingseffecten.

DISPLAY	Panel Technologie	S-IPS met Directe LED-achterverlichting en lokale dimming; 1/4 lambdafilter en shine out
	Actief schermoppervlak (b x h) [mm]	1.040 x 585
	Schermgrootte [inch/cm]	47 / 119,38
	Helderheid (verzending) [cd/m²]	1600, (2000 max.)
	Contrastverhouding (typ.)	1300:1
	Kijkhoek [°]	178 horizontaal / 178 verticaal (typ. bij contrastverhouding 10:1)
	Reactietijd (typ.) [ms]	10 (grijs-naar-grijs)
	Haze Level [%]	2
	Ondersteuning bij Oriëntatie	Landscape; Portrait
SYNKRONISERINGSFREKVENS	Horizontale frequentie [kHz]	31,5 - 91,1 (analoog en digitaal)
	Verticale frequentie [Hz]	50 - 85
RESOLUTIE	Eigen resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz
	Ondersteund op DisplayPort en HDMI	3840 x 2160 (24/30 Hz); 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1080i; 1080p; 1024 x 768; 800 x 600; 720p (50/60 Hz); 640 x 480; 576p (50 Hz); 480p (60 Hz)
	Alleen ondersteund op HDMI	4096 x 2160 (24 Hz); 3840 x 2160 (25 Hz); 1360 x 768; 576i (50 Hz); 480i (60 Hz)
CONNECTIVITEIT	Input Video Analoog	1 x Dsub 15
	Input Video Digitaal	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (met HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
	Input Audio Analoog	2 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitaal	1 x HDMI; DisplayPort
	Inputcontrole	draad afstandsbediening (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitaal	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; 1 x Interface Uitbreidings sleuf; 1 x OPS; 1 x via DisplayPort out
	Output Audio Analoog	3,5mm jack
	Output-controle	LAN 100Mbit
	Afstandsbediening	Afstandsbediening IR (interne/externe (optionele) sensor); LAN met SNMP; RS-232C (9 pin D-Sub) ingang
OPS OPTIONELE SLEUF OPS OPTIONELE SLEUF	Slot-technologie	Open pluggable specification (standaard NEC / Intel OPS)
	Inschakelstroom [A]	max. 10
	stroomverbruik [W]	max. 61
	Spanning/Stroom [V/A]	16/4
INTERFACE-UITBREIDINGSSLEUF	Slot-technologie	analoge en digitale interface-uitbreiding (NEC-standaard)
SENSOREN	Omgevingslichtsensor	getriggerde handelingen programmeerbaar
	Aanwezigheidssensor	Optioneel, extern, 4-5m bereik, getriggerde handelingen programmeerbaar
	Temperatuursensor	Geïntegreerd, 3 sensoren, getriggerde handelingen programmeerbaar
	NFC-sensor	Geïntegreerd, 2cm bereik, gratis NEC Android App vereist
ELEKTRISCH	Vereiste voeding bij modus [W]	190 verzending; 370 (max.)
	Stand-by Modus [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN	Omgevingstemperatuur (gebruik) [°C]	+0 tot +40
	Vochtigheid omgeving (gebruik) [%]	20 tot 80
MECHANISCH	Afmetingen (B x H x D) [mm]	Zonder voet: 1.084 x 628 x 147
	Gewicht [kg]	Zonder voet: 26,9
	Breedte kast [mm]	19,3 (boven- en onderkant); 19,3 links/rechts
	VESA-montage [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 gaten; M6
EXTRA FUNCTIES	Speciale Kenmerken	Auto ID-toewijzing; Auto-overlappingsfunctie; Automatische Alarmmails; Beeldomkering; Door gebruiker leesbare log-functie; HTTP-server; NaViSet Administrator 2; Post-it Functie in OSD; Programmeerbare 10-bit LUT met 3 geheugenbanken; Punt-zoom Functie
	Veiligheid en ergonomie	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL of+F101 CSA; VCCI
	Audio	Geïntegreerde luidsprekers (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
	Inhoud verzendpakket	Afstandsbediening; CD-ROM (gebruiksaanwijzingen/gebruikshandboeken); display; DVI-D-kabel; Voedingssnoer
	Garantie	3 Jaar garantie incl. achtergrondverlichting; extra diensten beschikbaar; optioneel 4. + 5. jaar garantieverlenging
	Bedrijfsuren	24/7
BESCHIKBARE OPTIES	Accessoires	Spreker (SP-TF1, SP-RM1); Trolley (PDMHM-L); Voeten (ST-322); Wandmontage (PDW S 32-55 L/P)
	Interface-uitbreiding	SB3-AB1 analoog: Audio; Component; Composite; S-Video SB3-AB2 analoog: Audio; RGBHV SB3-DB1 digitaal: 2 x HDMI
	OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT-ontvanger; Intel® Atom, Celeron en Core CPU's; WiDi-ontvanger
GREEN FEATURES	Energie-efficiëntie	Aanwezigheidssensor; Carbon savings meter; ECO-modus; Energie-efficiëntieklasse: D; Jaarlijks energieverbruik: 277 kWh (gebaseerd op 4 bedrijfsuren per dag); Omgevingslichtsensor
	Ecologische Materialen	Handleidingen op CD; Optionele voetjes